



FORMATE SIZES



DF DÜNNFORMAT THIN SIZE

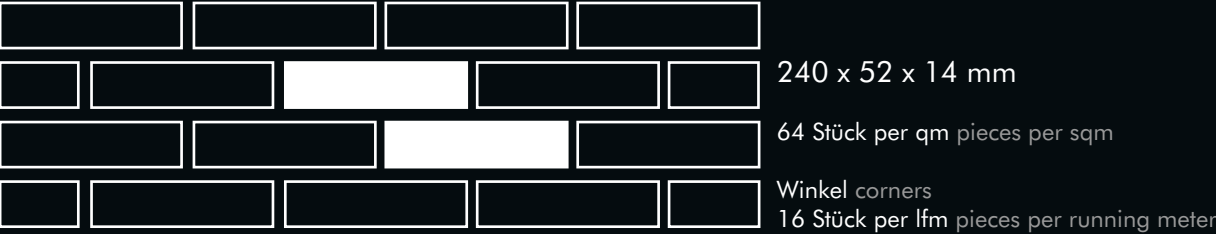

LDF LANGES DÜNNFORMAT THIN LONG SIZE

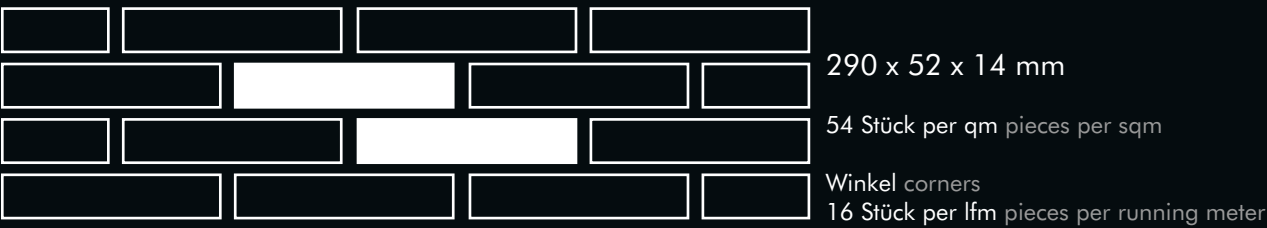

XLDF EXTRA LANGES DÜNNFORMAT EXTRA THIN LONG SIZE

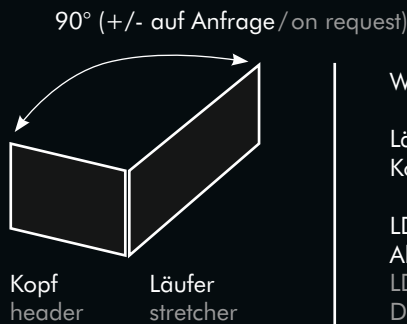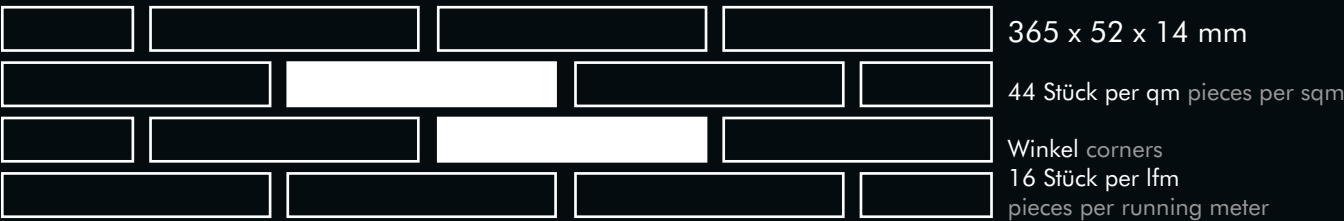


Winkel corners

Läufer stretcher DF - 240 x 52 mm
Kopf head DF - 115 x 52 mm

LDF/XLDF Winkel entsprechen DF.
Abmessungen wie oben genannt.
LDF/XLDF corners correspond to DF.
Dimensions as stated above.

NF NORMALFORMAT NORMAL SIZE

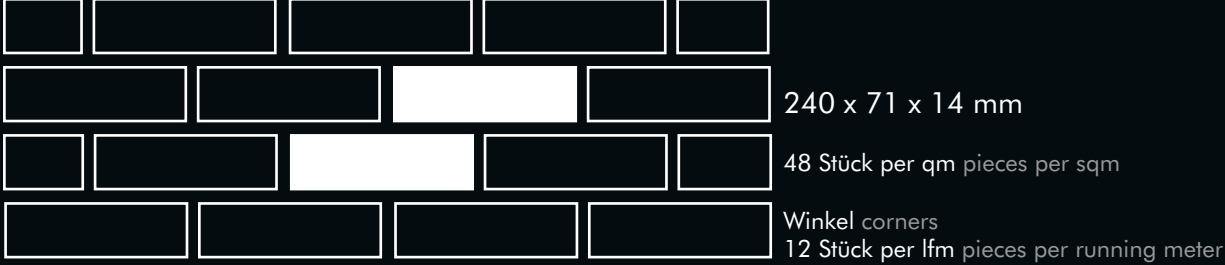


LNF LANGES NORMALFORMAT NORMAL LONG SIZE



Die Klinkerriemchen können in den Stärken von 9 bis 25 mm hergestellt werden.
Die Standardstärke unserer Klinkerriemchen beträgt 14 mm bzw. wie angegeben.
Alle weiteren Stärken auf Anfrage und in Absprache mit dem Werk.

Thin bricks can be manufactured in thicknesses from 9 to 25 mm.
The standard thickness of our thin bricks is 14 mm or as stated.
All other thicknesses on request and in consultation with the factory.

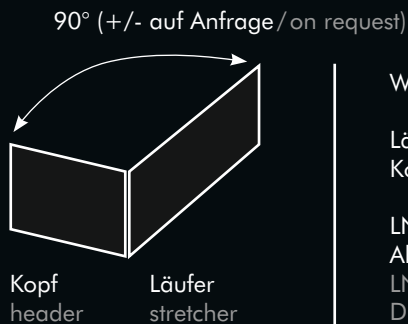

Winkel corners


Läufer stretcher NF - 240 x 71 mm
Kopf head NF - 115 x 71 mm

LNF Winkel entsprechen NF.
Abmessungen wie oben genannt.
LNF corners correspond to NF.
Dimensions as stated above.

FORMATE SIZES

 FELDHAUS | RIEMCHEN
FELDHAUS | THIN BRICKS

RF REICHSDORMAT GERMAN IMPERIAL SIZE

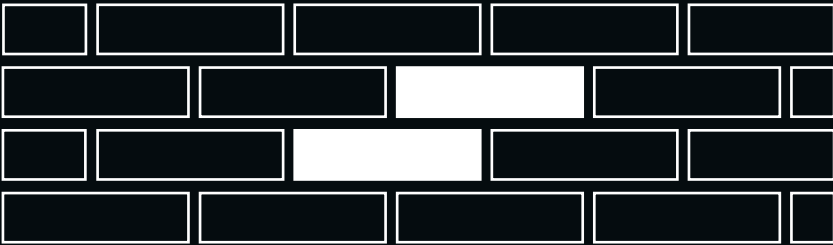

240 x 65 x 14 mm

54 Stück per qm pieces per sqm

Winkel corners
13 Stück per lfm pieces per running meter

WDF WAALDICKFORMAT WAAL THICK SIZE



215 x 65 x 14 mm

60 Stück per qm pieces per sqm

Winkel corners
13 Stück per lfm pieces per running meter

WF WAALFORMAT WAAL SIZE




210 x 52 x 17 mm

73 Stück per qm pieces per sqm

Winkel corners
16 Stück per lfm pieces per running meter

90° (+/- auf Anfrage / on request)



Kopf
header

Läufer
stretcher


Winkel corners

Läufer entsprechend dem Format,
stretcher according to size

Kopf bei header for

RF - 115 mm
WDF - 102 mm / WF - 100 mm

FF FRANZÖSISCHES FORMAT FRENCH SIZE

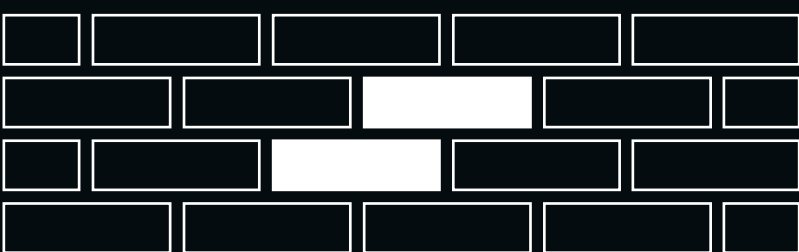


220 x 65 x 16 mm

58 Stück per qm pieces per sqm

Winkel corners
13 Stück per lfm pieces per running meter

DNF DÄNISCHES FORMAT DANISH SIZE

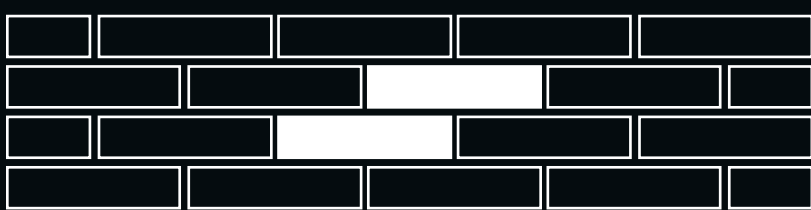


228 x 54 x 14 mm

66 Stück per qm pieces per sqm

Winkel corners
16 Stück per lfm pieces per running meter

90° (+/- auf Anfrage / on request)



Kopf
header

Läufer
stretcher

Winkel corners

Läufer entsprechend dem Format,
stretcher according to size


Kopf bei header for

FF - 105 mm
DNF - 108 mm

FORMATE SIZES

FELDHAUS | RIEMCHEN
FELDHAUS | THIN BRICKS

MOD MODULAR-FORMAT MODULAR SIZE

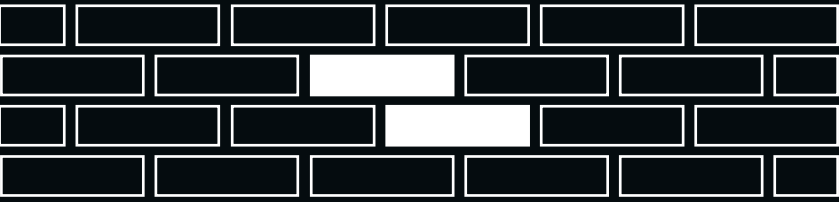


193 x 57 x 15 mm

74 Stück per qm pieces per sqm

Winkel corners
15 Stück per lfm pieces per running meter

CL CLOSURE-FORMAT CLOSURE SIZE

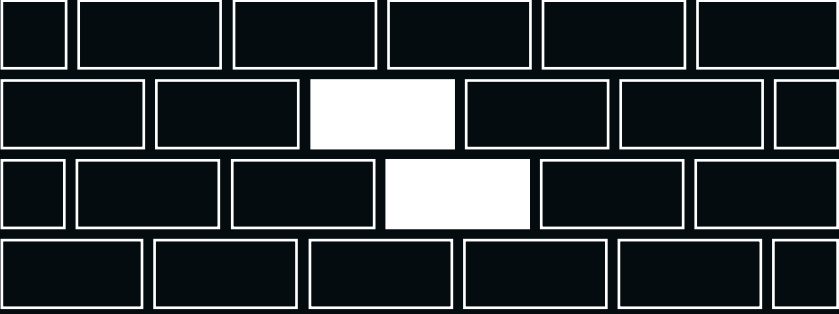

193 x 92 x 15 mm

47 Stück per qm pieces per sqm

Winkel corners
10 Stück per lfm pieces per running meter


NOR NORMAN-FORMAT NORMAN SIZE



295 x 57 x 15 mm

50 Stück per qm pieces per sqm

Winkel corners
15 Stück per lfm pieces per running meter

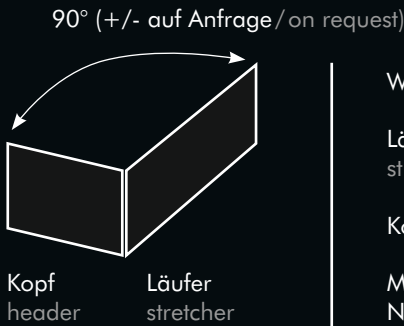


Winkel corners

Läufer entsprechend dem Format,
stretcher according to size

Kopf bei header for
MOD, CL - 92 mm
NOR - 93 mm

JN JUMBO-NORMAN-FORMAT JUMBO NORMAN SIZE

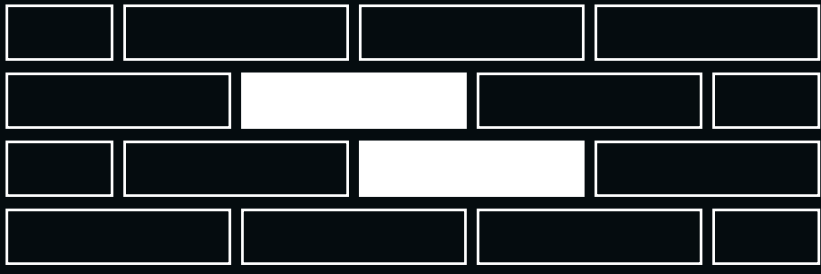

295 x 71 x 15 mm

40 Stück per qm pieces per sqm


Winkel corners
12 Stück per lfm pieces per running meter

UT UTILITY-FORMAT UTILITY SIZE



295 x 92 x 15 mm

33 Stück per qm pieces per sqm

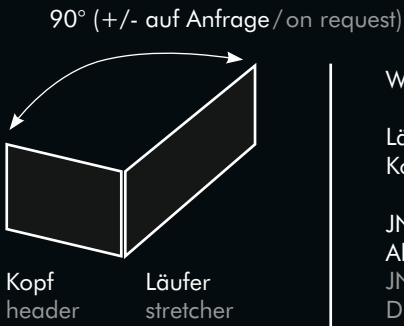

Winkel corners

Läufer stretcher JN - 240 x 71 mm
Kopf head JN - 115 x 71 mm

JN Winkel entsprechen NF.
Abmessungen wie oben genannt.
JN corners correspond to NF
Dimensions as stated above.

LÄUFERWINKEL
EDGE CORNERS



Auf Anfrage für besondere Einsätze an der Fassade!

Läuferwinkel werden vorwiegend als Stilmittel eingesetzt – z. B. für Stürze in Fensterlaibungen, zum Verkleiden von Sichtkanten im Sockelbereich oder als gleichschenkeliger Läuferwinkel hochkant an Gebäudeecken, um Akzente an der Fassade zu erzielen.

Die Produktion richtet sich nach der benötigten Menge für das gesamte Objekt und der jeweiligen Produktlinie.

For special façade applications on request

Edge corners are used mainly as stylistic elements in window lintels and reveals or to clad visible edges in base areas. They can be used as equal-sided corners and laid on edge on building corners to create accents on the façade.

Production depends on the amount required for the building and the desired product collection.

Abmessungen sind in folgenden Maßen möglich:



DF: (52 + 52) x 14 x 240 mm

NF: (71 + 71) x 14 x 240 mm


They are available in these dimensions:

DF: (52 + 52) x 14 x 240 mm

NF: (71 + 71) x 14 x 240 mm

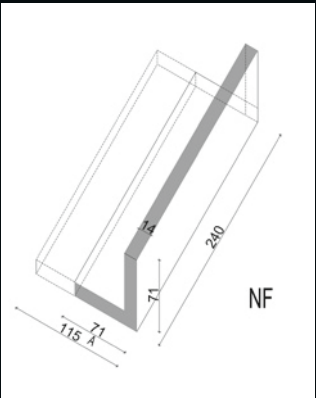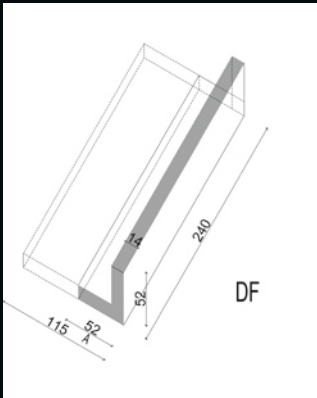

ZULÄSSIGE MASSTOLERANZEN
PERMISSIBLE SIZE TOLERANCES

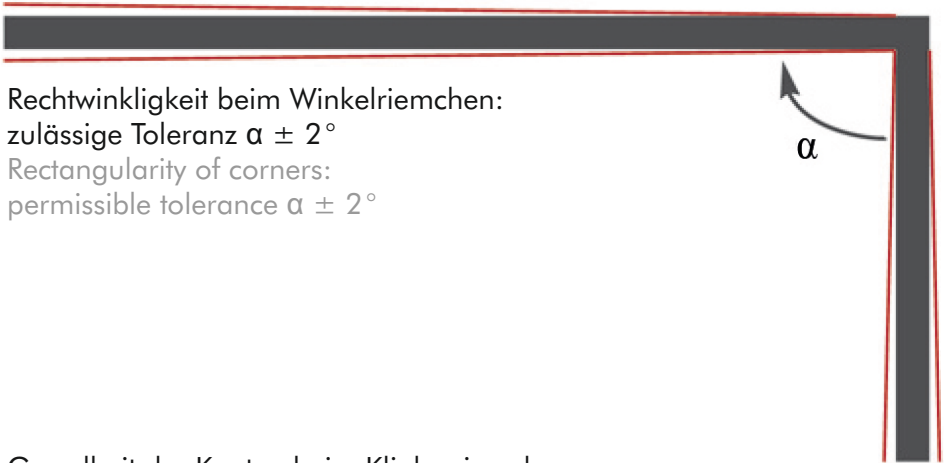

Rechtwinkligkeit beim Winkelriemchen:
zulässige Toleranz $\alpha \pm 2^\circ$
Rectangularity of corners:
permissible tolerance $\alpha \pm 2^\circ$


Geradheit der Kanten beim Klinkerriemchen:
zulässige Toleranz $t \leq 2,5 \text{ mm}$
Straightness of edges of thin bricks:
permissible tolerance $t \leq 2,5 \text{ mm}$

$t \leq 2,5 \text{ mm}$



$t \leq 2,5 \text{ mm}$

Geradheit des Läufers: zulässige Toleranz $t \leq 2,5 \text{ mm}$
Straightness of stretcher: permissible tolerance $t \leq 2,5 \text{ mm}$

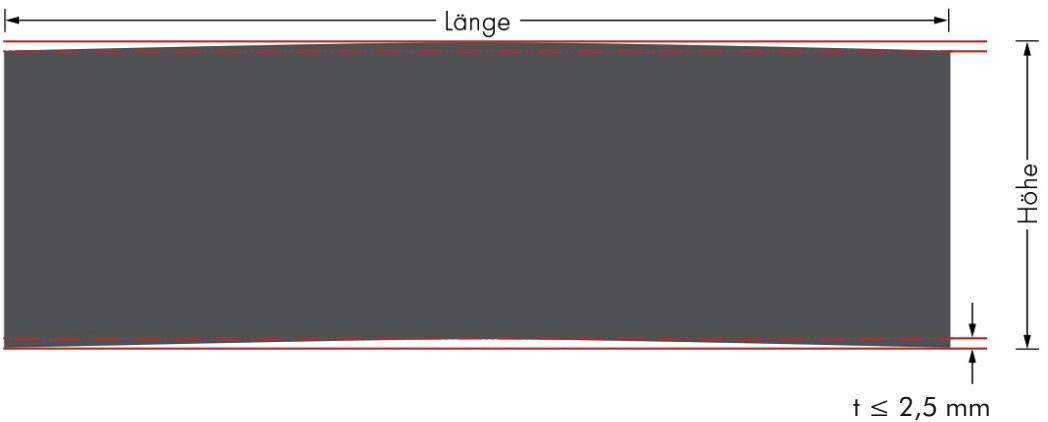

$t \leq 2,5 \text{ mm}$