

PRIMA PLUS PRIMA I PRIMA ULTRA

ОДНОКОНТУРНЫЕ ДЫМОХОДЫ
из нержавеющей стали




20 ЛЕТ
В РОССИИ



www.schiedel.com.ru

A **standard**
INDUSTRIES COMPANY

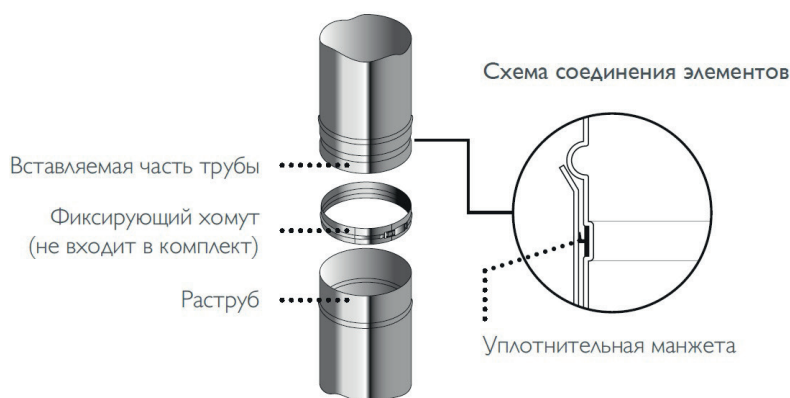

PRIMA PLUS – одноконтурный дымоход из нержавеющей стали. Применяется для всех видов топлива: газ, дизель, твердое топливо. Имеет линейку диаметров от 80 до 300 мм. Толщина стали составляет 0,6 мм.

PRIMA I – одноконтурный дымоход из нержавеющей стали. Применяется для всех видов топлива: газ, дизель, твердое топливо. Имеет линейку диаметров от 130 до 700 мм. Толщина стали составляет 1,0 мм.

PRIMA ULTRA – одноконтурный дымоход из стали марки AISI 310 S, окрашенный порошковым жаростойким покрытием, которое выдерживает температуру 800 °С. Данный тип стали имеет в своем составе повышенное содержание легирующих элементов, таких как: никель, кремний и хром, что позволяет дымоходной системе выдерживать более высокие температурные нагрузки и иметь повышенные показатели коррозионной стойкости. Линейка диаметров от 130 до 350 мм. Толщина стали 1,0 мм.

Характеристики	PRIMA PLUS	PRIMA I	PRIMA ULTRA
Вид топлива	Газ, дизель, твёрдое топливо		
Цвет	Стальной	Стальной	Матовое порошковое окрашивание термостойкой краской в черный и серый цвет
Марка стали	AISI 316 L		AISI 310 S
Толщина стали (мм)	0,6	1,0	1,0
Диапазон диаметров (мм)	Ø 80–300	Ø 130–700	Ø 130–350
Соединение	Раструбное		
Капиллярное проникновение влаги	Защита против капиллярного проникновения влаги в соединениях элементов		
Гарантия	10 лет		

Применение системы

1. В качестве соединительных элементов между теплогенератором и основной дымоходной системой.
2. Для санации и ремонта старых дымоходов и шахт.
3. PRIMA PLUS / PRIMA I / PRIMA ULTRA предназначены для использования с твердотопливными, газовыми и дизельными котлами с постоянной рабочей температу

ратурой до 600°С. При установке уплотнительной манжеты в стыковочном узле дымоходы могут быть адаптированы для использования с конденсационными котлами с избыточным давлением газов до 200 Па и непрерывными рабочими температурами до 200°С.

4. Для индивидуального или коллективного подключения теплогенераторов.

Для применения в индустриальном строительстве возможно производство элементов системы PRIMA PLUS в диапазоне 350-700 мм, PRIMA I — от 800 до 1200 мм.



ООО «ШИДЕЛЬ»
www.schiedel.com.ru

ЕЩЕ БОЛЬШЕ О ПЕЧАХ,
БЕЗОПАСНОСТИ
И ДЫМОХОДАХ ЗДЕСЬ:



www.schiedel-service.ru